




EQUILIBRIO TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

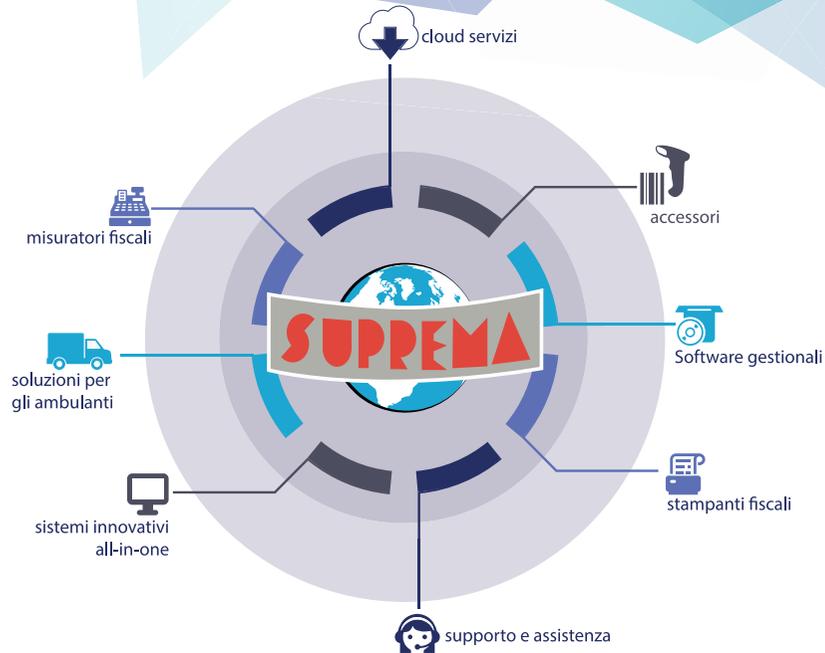

Completa in ogni dettaglio il tuo punto vendita.

Da sempre al fianco del punto vendita con soluzioni ad alto contenuto tecnologico, Suprema è la risposta che ti aiuta a valorizzare il tuo business. Il tuo punto vendita può essere supportato da una tecnologia all'avanguardia, il tuo lavoro semplificato da soluzioni che velocizzano le procedure del punto cassa. Puoi essere in grado di offrire servizi, semplicemente con l'uso di un prodotto studiato apposta per te e in questo modo vendere di più e meglio. Suprema è un brand di Ditronetwork. Scoprine di più!

ditronetwork s.r.l.



Società unipersonale
Via Antiniana, 115 - 80078 Pozzuoli (Na)
Tel +39 0812428557 - Fax +39 0812428552
Email: info@ditronetwork.com
www.ditronetwork.com



Rivenditore autorizzato

COD.88D184REV07

seguici su:



I prodotti Suprema sono rispettosi dell'ambiente

Quality Partner

Vasta gamma di prodotti per ogni esigenza



[Visita il nostro sito, per scoprire gli accessori e tutte le caratteristiche tecniche dei nostri prodotti.](#)

[Puoi scaricare depliant e manuali in maniera semplice e veloce!](#)



Le soluzioni check-out Suprema vengono integrate all'interno del punto cassa al fine di permettere la vendita degli articoli con codice a barre e di effettuare la pesata e vendita degli articoli a peso, tale soluzione permette di avere un controllo ed una sicurezza della vendita maggiore rispetto alle bilance self service, che vengono normalmente posizionate all'interno delle aree preposte.

La check light è costituita da un basamento chiuso, contenente la cella di carico.

Il modulo indicatore può essere montato su colonna o con un supporto da tavolo. Un secondo modulo indicatore può essere opzionalmente collegato al primo per replicarne le informazioni.

CHECK LIGHT



caratteristiche principali		modulo ponderale	+	display operatore da piano con tasti + display a torretta cliente	01
modulo ponderale	*portata: 6/15 kg e = 2/5g, collegamenti: porta seriale RS232	La check light prevede diverse configurazioni. Il modulo ponderale può essere collegato sia ad un ECR che al POS, inoltre sono previste diverse configurazioni per i display operatori e cliente.		display a torretta con tasti	02
display	LCD retroilluminati a 4 righe con tasti di programmazione *La torretta prevede un sistema di fissaggio tramite viti al banco			display da piano con tasti	03

Light è la bilancia elettronica da banco, pratica e maneggevole, con visori retroilluminati e studiata per le esigenze dei piccoli punti vendita che vogliono pesare con accuratezza e velocità operativa.

Grazie alla tecnologia con cui è progettata, Light garantisce buone prestazioni e facilità di utilizzo. Il corpo stampante veloce e resistente permette la gestione rapida della postazione peso anche in modalità vendita a reparto o check-out, direttamente collegata al registratore di cassa. Suprema Light monta una tastiera meccanica, resistente e impermeabile, che la rende adatta ad ogni ambiente e ad ogni sollecitazione.



Scale Setup

Software di configurazione per bilance seriali ed ethernet

Software & driver



Grazie allo Scale Setup puoi programmare:

dati di banco, articoli, ingredienti, loghi, lotti, formati etichetta e molto altro, direttamente dal PC. Inoltre puoi scaricare i totalizzatori degli incassi, giornaliero e periodico.

WinEcrCom

Driver Windows per l'interfaciamento di bilance seriali ed ethernet

Grazie al driver WinEcrCom è possibile interfacciare qualsiasi software alle bilance della gamma retail, per la programmazione dell'anagrafica articoli, ingredienti e lotti.

Inoltre puoi effettuare la lettura dei totali e la lettura della tara e del peso in modalità "check out".



Software e driver sono disponibili sul nostro sito: www.ditronetwork.com.

specifiche tecniche gamma Suprema

serie retail					
MODELLI	check-out	light PL plus	light CS plus	Libra plus	Venus plus
dimensioni*	base: H135,5 L360 P253 display: H470 L130 P80	H504 x L 360 P300	H160 x L360 x P444	H605 x L360 x P 300	H602 x L324 x P459
porte	1 seriale - 1 RS485	1 seriale 1 RS485 (opzionale ETH)	1 seriale 1 RS485 (opzionale ETH)	1 seriale - 1 Ethernet	1 seriale - 1 Ethernet
serie DO					
MODELLI	Polar PL plus	Polar CS plus	Polar PLC plus	Polar AS plus	Polar CSP
dimensioni*	H600 x L324 x P 470	H175 x L590 x P470	H610 x L390 x P480	H719 x L410 x P450	H830 x L385 x P360
porte	2 seriali RS232 - 1 USB - 1 Ethernet				
portata* Multirange 12-30Kg	divisioni 2-5g	n. divisioni 6000	alimentazione 230 Vca (+10% -15%)	range temperatura -10°C/40°C	* altre portate disponibili su richiesta * misure espresse in "mm"

Le caratteristiche fisiche e tecniche descritte in questo depliant, potrebbero essere suscettibili di modifica senza preavviso.

optional gamma Suprema

piatto bacinella per modello LIGHT	piatto bacinella per modello H-TWIN	piatto bacinella per modello VENUS E SERIE POLAR	Kit batteria per modelli H-twin e star	Batteria a litio e alimentatore da vettura per modello Light
*cassetto rotolo carta per pre-caricamento	Dust cover disponibile per i vari modelli	*Kit personalizzazione tastiera disponibile per modelli: Venus, Polar PL; PLC; CSP	modem wireless	Adattatore Prolunga Ethernet RJ45 per Cavo Rete LAN

1. Il PFD editabile è scaricabile dal sito internet alla sezione download

2. Il cassetto per il caricamento è disponibile per i modelli: Polar PLC, CS, SELF, CSP

L'uso di ricambi originali, progettati per le esigenze specifiche di ogni singolo modello Suprema, è essenziale per mantenere la garanzia e l'omologazione del prodotto e salvaguardare la sua longevità.

Venus è la bilancia elettronica dalle alte prestazioni che affianca alla stampa scontrino su carta termica e adesiva, diversi formati di etichette adesive per la descrizione di una grande quantità di informazioni.

Venus è un prodotto completamente nuovo, nell'elettronica e progettazione, dall'appeal moderno e dalle funzionalità avanzate, adatto per i punti vendita di alimentari più articolati, che richiedono un prodotto robusto e affidabile in grado di soddisfare le più ampie esigenze di uno store alimentare, prestandosi all'occasione anche all'uso in modalità check-out, attraverso un semplice ed utilissimo collegamento ai registratori di cassa delle gamme DITRONetwork.

Come gli altri modelli in gamma, Venus può essere collegata in rete, in modalità master-slave, per un rapido aggiornamento delle informazioni.

Venus PLUS

Display a LED + Display LCD all'numerico retroilluminato



tastiera personalizzabile con PDF editabile



- tracciabilità
- gestione barcode
- gestione liste ingredienti

caratteristiche principali

Carta termica adesiva e normale - formato di etichette su rotolo continuo larghezza massima di stampa: 60mm diametro rotolo: fino a 90mm
tastiera visori stampante 104 tasti, di cui 10 tasti operatore, 65 tasti diretti PLU display a LED operatore e cliente + Display Programmazione LCD 2x16 Testina termica 2", (8 dots/mm), easyloading - Velocità max: 60mm/sec
operatori PLU 10 operatori contemporanei 3000 PLU - 65 diretti 65 indiretti - PLU con ingredienti a n. righe liste Liste con 5 righe per tracciabilità
modalità operative peso, scontrino su carta termica autoadesiva e normale, stampa formati etichette su rotolo continuo, etichette adesive, stampa barcode programmabile, richiamo sottotale e riapertura del servizio, storno transazioni del servizio aperto, programmazione con codice o guidata con menù ed help, stampa dei totalizzatori per articolo operatore e reparto (con dettaglio IVA)
optional Piatto Bacinella - kit personalizzazione tastiera
connessioni pc Ecr colleg. scanner batteria modalità master-slave

Gestione dati semplificata mediante software gratuito Scale Setup

Il modello POLAR PLC con visori e tastiera ergonomici e gruppo di stampa con testina da 3 pollici, è dotata di cassetto per il caricamento rapido dei supporti cartacei, posto sotto il piano di pesatura.

Può essere collegata in rete, in modalità master-slave, per un rapido aggiornamento delle informazioni.

Cassetto carta pre-caricato



Come tutti i modelli in cui la stampante è posizionata nel basamento è possibile inserire il cassetto pre caricato, che riduce i tempi di sostituzione del rotolo.

caratteristiche principali

Carta termica adesiva e normale larghezza massima di stampa: 80mm diametro rotolo fino a 90mm
tastiera visori stampante 104 tasti, di cui 10 tasti operatore, 65 tasti diretti "PLU" grafici da 5,7" per dati merceologici, testi e immagini fisse o in movimento Testina termica 3", (8 dots/mm), easyloading - Velocità max: 60mm/sec
operatori PLU 10 operatori contemporanei 10.000 PLU con ingredienti a n. righe liste Liste con 5 righe per tracciabilità
modalità operative peso, scontrino su carta termica autoadesiva e normale, stampa formati etichette su rotolo continuo, etichette adesive, stampa barcode programmabile, richiamo sottotale e riapertura del servizio, storno transazioni del servizio aperto, programmazione con codice o guidata con menù ed help, stampa dei totalizzatori per articolo operatore e reparto (con dettaglio IVA)
optional Piatto Bacinella
connessioni pc Ecr colleg. scanner batteria modalità master-slave

Gestione dati semplificata mediante software gratuito Scale Setup

Polaro PLUS

Display grafico retroilluminato a LED



tastiera personalizzabile con PDF editabile



caricamento veloce del rotolo carta con cassetto pre-caricato

- tracciabilità
- gestione qrcode e barcode
- gestione sconti e liste ingredienti

Il top della gamma Suprema Balance è rappresentato dalla fascia POLAR, le bilance elettroniche dalle alte prestazioni che affianca alla stampa scontrino su carta termica e adesiva, diversi formati di etichette adesive per la descrizione di una grande quantità di informazioni.

POLAR PL è il modello da banco con visori a LCD con ottima visibilità del display operatore e cliente.

Come gli altri modelli in gamma, POLAR PL può essere collegata in rete, in modalità master-slave, per un rapido aggiornamento delle informazioni.

Polaro PLUS

Display grafico retroilluminato a LED



tastiera personalizzabile con PDF editabile



- tracciabilità
- gestione qrcode e barcode
- gestione sconti e liste ingredienti

caratteristiche principali

Carta termica adesiva e normale larghezza massima di stampa: 60mm diametro rotolo: fino a 90mm
tastiera visori stampante 104 tasti, di cui 10 tasti operatore, 65 tasti diretti PLU grafici da 5,7" per dati merceologici, testi e immagini fisse o in movimento Testina termica 2", (8 dots/mm), easyloading - Velocità max: 60mm/sec
operatori PLU 10 operatori contemporanei 10.000 PLU con ingredienti a n. righe liste Liste con 5 righe per tracciabilità
modalità operative peso, scontrino su carta termica autoadesiva e normale, stampa formati etichette su rotolo continuo, etichette adesive, stampa barcode programmabile, richiamo sottotale e riapertura del servizio, storno transazioni del servizio aperto, programmazione con codice o guidata con menù ed help, stampa dei totalizzatori per articolo operatore e reparto (con dettaglio IVA)
optional Piatto Bacinella
connessioni pc Ecr colleg. scanner batteria modalità master-slave

Gestione dati semplificata mediante software gratuito Scale Setup

Nella gamma POLAR, il modello CS è la versione bassa. Con il suo ingombro minimo e l'ottima visibilità del display è la soluzione ideale per gli operatori che richiedono buone prestazioni e maneggevolezza del prodotto.

Come gli altri modelli in gamma, POLAR CS può essere collegata in rete, in modalità master-slave, per un rapido aggiornamento delle informazioni.

Polaro PLUS

Display grafico retroilluminato a LED



caricamento veloce del rotolo carta con cassetto pre-caricato



display cliente

- tracciabilità
- gestione qrcode e barcode
- gestione sconti e liste ingredienti

caratteristiche principali

Carta termica adesiva e normale larghezza massima di stampa: 80mm diametro rotolo: fino a 90mm
tastiera visori stampante 82 tasti, di cui 10 tasti operatore, 42 tasti diretti PLU grafici da 5,7" per dati merceologici, testi e immagini fisse o in movimento Testina termica 3", (8 dots/mm), easyloading - Velocità max: 60mm/sec
operatori PLU 10 operatori contemporanei 10.000 PLU con ingredienti a n. righe liste Liste con 5 righe per tracciabilità
modalità operative peso, scontrino su carta termica autoadesiva e normale, stampa formati etichette su rotolo continuo, etichette adesive, stampa barcode programmabile, richiamo sottotale e riapertura del servizio, storno transazioni del servizio aperto, programmazione con codice o guidata con menù ed help, stampa dei totalizzatori per articolo operatore e reparto (con dettaglio IVA)
optional Piatto Bacinella
connessioni pc Ecr colleg. scanner batteria modalità master-slave

Gestione dati semplificata mediante software gratuito Scale Setup

Appositamente studiata per essere utilizzata nei banchi di vendita "Self Service", il modello POLAR AS è la bilancia ergonomica e intuitiva che può essere collegata in rete, in modalità master-slave, per un rapido aggiornamento delle informazioni.

Polar PLUS SELF

Cassetto carta pre-caricato



Come tutti i modelli in cui la stampante è posizionata nel basamento è possibile inserire il cassetto pre caricato, che riduce i tempi di sostituzione del rotolo.

caratteristiche principali

Carta termica adesiva e normale larghezza massima di stampa: 80mm diametro rotolo fino a 90mm
tastiera visori stampante 100 tasti, di cui 10 tasti operatore, 42 tasti diretti PLU grafici da 5,7" per dati merceologici, testi e immagini fisse o in movimento Testina termica 3", (8 dots/mm), easyloading - Velocità max: 60mm/sec
operatori PLU liste 10 operatori contemporanei 10.000 PLU con ingredienti a n. righe - 65 diretti - 65 semidiretti liste con 5 righe per tracciabilità
modalità operative peso, scontrino su carta termica autoadesiva e normale, stampa formati etichette su rotolo continuo, etichette adesive, stampa barcode programmabile, richiamo subtotale e riapertura del servizio, storno transazioni del servizio aperto, programmazione con codice o guidata con menù ed help, stampa dei totalizzatori per articolo operatore e reparto (con dettaglio IVA)
optional Piatto Bacinella (su richiesta tastiera 90 tasti e 200 tasti)
connessioni pc Ecr modalita' check out batteria (opzionale) modalita master-slave

Gestione dati semplificata mediante software gratuito Scale Setup

Display grafico retroilluminato a LED



caricamento veloce del rotolo carta con cassetto pre-caricato



-tracciabilità
- gestione qrcode e barcode
- gestione sconti e liste ingredienti



Light PLUS
Versione CS

caratteristiche principali
ver. PL e CS

Carta termica normale larghezza massima di stampa: 58mm diametro: fino a 48mm
tastiera visori stampante 36 tasti meccanici Display LCD retroilluminati per dati merceologici e testi Testina termica 2", (8 dots/mm), easyloading - Velocità max: 60mm/sec
operatori PLU liste 4, contemporanei 100 - 10 diretti, 10 semidiretti - 30 PLU con ingredienti a 5 righe 20 liste con 5 righe per tracciabilità
modalità operative peso - scontrino su carta termica - stampa barcode programmabile - richiamo subtotale e riapertura del servizio - storno transazioni del servizio aperto - programmazione con codice o guidata con menù ed help- stampa dei totalizzatori per articolo operatore e reparto (con dettaglio IVA)
optional alimentatore da autoveicolo/autocarro - Kit batterie di backup - piatto bacinella
connessioni pc Ecr modalita' check out batteria (opzionale) modalita master-slave

Display cliente
LCD retroilluminato ad alta visibilità



Disponibile in versione ethernet
ideale per ambulanti

Il modello CSP, con tastiera e visori ergonomici, e piatto a bacinella a corredo, è la versione pensile della famiglia POLAR.

Polar CSP

Come gli altri modelli in gamma, POLAR CSP può essere collegata in rete, in modalità master-slave, per un rapido aggiornamento delle informazioni. Ideale per i reparti pescheria o gli ambienti di vendita che richiedono un minimo ingombro

caratteristiche principali

Carta termica adesiva e normale larghezza massima di stampa: 80mm diametro: fino a 90mm
tastiera visori stampante 104 tasti meccanici Display grafici retroilluminati e LED per dati merceologici e testi Testina termica 3", (8 dots/mm) - Velocità max: 60mm/sec
operatori PLU liste 10 contemporanei 65 diretti - 65 semidiretti liste con 5 righe per tracciabilità
modalità operative peso - scontrino su carta termica - stampa barcode programmabile- stampa etichetta su rotolo continuo - richiamo subtotale e riapertura del servizio - storno transazioni del servizio aperto - programmazione con codice o guidata con menù ed help - stampa dei totalizzatori per articolo operatore e reparto (con dettaglio IVA)
optional Piatto a bacinella - Braccio lungo
connessioni pc Ecr modalita' check out

Gestione dati semplificata mediante software gratuito Scale Setup

Display grafico retroilluminato a LED



caricamento veloce del rotolo carta con cassetto pre-caricato



-tracciabilità
- gestione qrcode e barcode
- gestione sconti e liste ingredienti

tastiera personalizzabile con PDF editabile

Libra si propone a tutti coloro che necessitano di strumenti di pesatura nella propria attività commerciale efficaci, affidabili e con performance innovative e con una collocazione nella "fascia media" di prezzo rispetto al mercato di riferimento. Con libra è possibile stampare su carta termica ed adesiva, inoltre è dotata di display LCD retro illuminati che assicurano la massima visibilità con ogni tipo di luce ambiente. È possibile collegare la bilancia in rete in modalità master slave.

Libra PLUS



ALTA VISIBILITA'
Display LCD retro illuminato con riga alfanumerica di 32 caratteri

caratteristiche principali

Carta termica autoadesiva o normale larghezza massima di stampa: 58mm diametro rotolo: fino a 70mm
tastiera visori stampante 50 tasti meccanici Display LCD retro illuminato con 4 campi numerici e riga alfanumerica di 32 caratteri Testina termica 2", (8 dots/mm), easyloading - Velocità max: 60mm/sec
operatori PLU liste 6, contemporanei 1000 - 20 diretti, 20 semidiretti - PLU con ingredienti a n. righe liste con 5 righe per tracciabilità
modalità operative peso - scontrino su carta termica autoadesiva e normale - stampa barcode programmabile - richiamo subtotale e riapertura del servizio - storno - transazioni del servizio aperto - programmazione con codice o guidata con menù ed help - stampa dei totalizzatori per articolo operatore (con dettaglio IVA)
optional Kit batterie di backup - Piatto bacinella con sottopiatto quadro
connessioni pc Ecr modalita' check out kit batteria (opzionale) modalita master-slave

Gestione dati semplificata mediante software gratuito Scale Setup



Display cliente
Display LCD retroilluminato con riga alfanumerica di 32 caratteri