



FACILMENTE COLLEGABILE  
AD ALTRI DISPOSITIVI E PERIFERICHE




WI-FI  
INTEGRATO



PREDISPOSTO PER COMPONENTI AGGIUNTIVI  
COME LA STAMPANTE TELEMATICA, IL POS  
BANCARIO O IL CASSETTO AUTOMATICO

SUPPORTO A PARETE

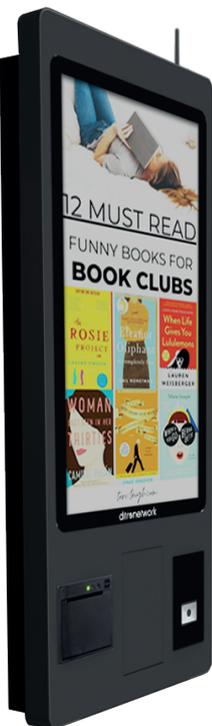

DIMENSIONI SCHERMO 27"




STAMPANTE  
TERMICA 3"




SCANNER  
QR CODE

PUNTO  
CASSA RT

SUPPORTO DA PAVIMENTO



POS  
BANCARIO  
all in one



STAMPANTE  
TELEMATICA  
IT ONE

Il KIOSK è un sistema modulare, tecnologicamente avanzato, facilmente collegabile ad altri dispositivi e periferiche che, grazie al suo schermo touch da 27", può essere utilizzato per diverse finalità. L'interfaccia del KIOSK deve essere integrata, agganciata al gestionale del punto vendita, oppure ogni cliente può sviluppare ed installare il proprio front end su KIOSK. Con l'aggiunta del pos bancario e della stampante telematica si trasforma in un punto cassa RT per ordini e pagamenti con carta.



**CONFIGURAZIONE**

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>SCHEDA MADRE</b> | <b>Processore:</b> Intel Celeron J1900 CPU<br><b>Memoria RAM:</b> 4GB DDR3<br><b>SSD:</b> 128GB   |
| <b>SCHERMO</b>      | <b>Tipologia:</b> 27" IPS LCD schermo LED retroilluminato<br><b>Dimensioni:</b> 598 (H) x 337 (L) mm<br><b>Risoluzione:</b> 1080 (V) x 1920 (O)<br><b>Luminosità:</b> 300nits<br><b>Inclinazione:</b> 178°/178° |
| <b>TOUCHSCREEN</b>  | <b>Senza cornice:</b> 10 point capacitive G+G touchscreen   |
| <b>STAMPANTE</b>    | <b>Testina termica 3":</b> 80mm, con taglierina automatica, con sensore fine carta, 203dpi e 120mm/s  |
| <b>SCANNER</b>      | <b>1D e 2D:</b> scanner per codici a barre a montaggio fisso - 640x480 CMOS<br>ottimizzato per la lettura del codice a barre dallo schermo dello smartphone   |

**CONNESSIONI**

|                |  |
|----------------|--|
| <b>ESTERNE</b> | <b>USB:</b> 2 x USB 3.0<br><b>LAN:</b> 2 (RJ-45) 100 Mbps<br><b>HDMI:</b> 1<br><b>Wi-fi:</b> 2.4GHz+5GHz, 802.11 b/g/n<br><b>Cavo di rete:</b> 1 x AC presa di corrente<br><b>1 pulsante di accensione</b> |
|----------------|--|

**CARATTERISTICHE**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>FISICHE</b>                | <b>Tipo di montaggio:</b> supporto a parete<br><b>Dimensioni:</b> 887 (H) x 432 (L) x 80 (P) mm<br><b>Peso:</b> 16KG (solo testa)                    |
| <b>CONDIZIONI AMBIENTALI</b>  | <b>Condizioni operative:</b> da 10°C a +50°C / 10 a 95% senza condensa<br><b>Condizioni di stoccaggio:</b> da 30°C a +70°C / 10 a 95% senza condensa |
| <b>PROTEZIONE DI INGRESSO</b> | pannello frontale IP55   |
| <b>OPTIONAL</b>               | <b>S.O.:</b> Microsoft ® Windows7/10,64bit/Win10 IoT entry-64bit - Linux<br>supporto da pavimento  |

**ESEMPI DI UTILIZZO**



**SELF ORDER**

Il KIOSK, connesso ad una o più Bilance Omega, consente di ordinare comodamente, saltando la fila, attraverso un'interfaccia semplice ed intuitiva, evitando la formazione di assembramenti.



**INFORMATION/ADVERTISING POINT**

L'ampio schermo da 27" può essere utilizzato come punto informativo sulle offerte del giorno del reparto o dell'intero punto vendita.



**GESTIONE FIDELITY CARD**

Attraverso il lettore di QRcode, il Kiosk può essere utilizzato per il controllo prezzi e la lettura punti della Fidelity card, oltre che per la richiesta premi consentendo al cliente di essere completamente autonomo.



**PUNTO CASSA SELF**

Aggiungendo il pos bancario e la stampante termica iT ONE, il KIOSK si trasforma in una postazione SELF per ordini e pagamento con carta.



Via Antiniana, 115 - 80078 Pozzuoli (NA) - Italy  
e-mail: info@ditronetwork.com  
sito: www.ditronetwork.com